

МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ШЛАМА ИЗ КОМПОЗИТА

RFW-0080

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ

Магнитный сепаратор шлама из композита, тип: RFW-0080.

1.2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

YUHUAN ZHONGLIANG FLUID INTELLIGENT CONTROL CO., LTD., China.


ПО ЗАКАЗУ ООО «ТЕРЕМ» для бренда ROMMER (Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ). Сайт: www.rommer.ru

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Магнитный сепаратор шлама из композита компактен и прост в установке, используется для решения проблем, связанных с осадком грязи, шлама в системе. Загрязнения отделяются и оседают в резервуаре фильтра, что обеспечивает более длительный цикл очистки и удаления мусора во время работы системы. Магнитный сепаратор шлама обладает характеристиками традиционного механического фильтра, но также имеет функцию сбора примесей ржавчины.

3. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. УСТРОЙСТВО

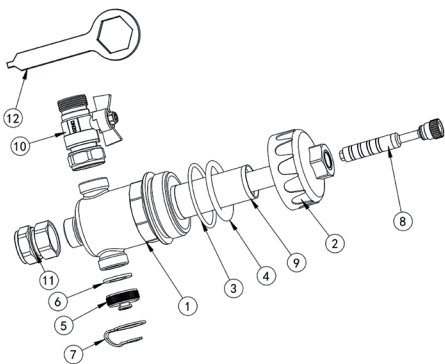


ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	PA66
2	Крышка корпуса	PA66+HPb57-3
3	Уплотнение "O" ring	EPDM
4	Уплотнение "O" ring	EPDM
5	Заглушка	HPb57-3
6	Прокладка	EPDM
7	Соединительная лен-та	EPDM
8	Магнитный компонент	NdFeb
9	Фильтр	S.S.304
10	Кран шаровый	HPb57-3
11	Соединитель	HPb57-3
12	Ключ	Сталь

3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	RFW-0080-256620
Наименование параметра	Значение
Резьба соединительная ISO228-1, дюйм	3/4"
Максимальное рабочее давление PN, бар	4
Рабочая среда	Вода, водный раствор (гликоли 30%)
Максимальная рабочая температура воды, °C	90
Магнитная индукция, гаусс (Гс)	5000

4. НОМЕНКЛАТУРА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

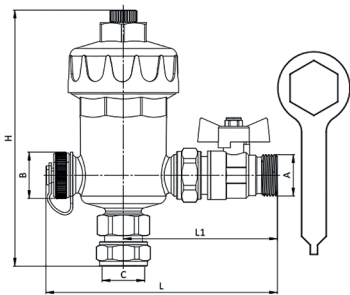


Артикул	RFW-0080-256620					
Размер присоединительной резьбы G, дюймы	A, мм	B, мм	C, мм	L, мм	L1, мм	H, мм
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	146	97	161

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В данном магнитном сепараторе реализована двойная система очистки: удаление магнетита и захват металлических фрагментов. Износостойкий фильтр из нержавеющей стали эффективно задерживает все частицы металла, не допуская их попадания в котёл. Встроенный высокомогущный магнит с высокой магнитной силой надёжно улавливает и удерживает весь магнитный шлам, предотвращая износ и повреждение компонентов системы. Сливная пробка с увеличенным отверстием позволяет легко и быстро сливать накопившиеся загрязнения, что упрощает техническое обслуживание.

5.2. СХЕМЫ УСТАНОВКИ

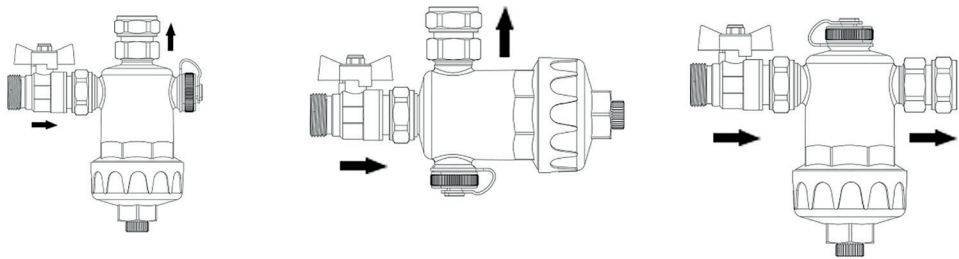

Магнитный грязеотделитель должен быть установлен на трубе обратной подачи воды в систему. Перед подключением котла или холодильной установки следите за направлением потока воды, указанным стрелкой на соединениях.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Данная продукция ROMMER должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

Продукцию ROMMER транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Продукцию ROMMER при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин.

Продукцию ROMMER хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в отапливаемых или не отапливаемых складских помещениях (не ближе одного метра от отопительных приборов), или под навесами.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие данной продукции ROMMER требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом.

Срок службы продукции ROMMER при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет со дня передачи продукции потребителю.

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи товара, но не может выходить за пределы срока службы товара.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации или обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия, вышедшие из строя в связи с производственным браком, в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

В случае отсутствия в комплектации к продукции технического паспорта изделия, содержащего гарантийный талон, для получения гарантии необходимо распечатать с сайта www.Rommer.ru технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном. Продавец вносит в гарантийный талон сведения о приобретенном товаре, прикрепляет чек, накладную или квитанцию об оплате, скрепляет печатью или штампом. Покупатель ставит подпись об ознакомлении с условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделий.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**Гарантийный талон**

к накладной № _____ от «___» _____ г.

Наименование товара: Магнитный сепаратор шлама из композита ROMMER

№	Артикул	Примечание

Гарантийный срок на клапан 24 месяца, от даты продажи конечному потребителю.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ: ООО «ТЕРЕМ», место нахождения: 117418, г. Москва, проспект Нахимовский, дом 47, эт.15, пом. I, ком. 25
тел: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25.
E-mail: info@rommer.ru

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия;
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие (при наличии);
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:Покупатель _____
(подпись)Продавец _____
(подпись)

Дата продажи «___» _____ 20___ г.

Штамп или печать
торгующей организации**Гарантийный талон действителен только в оригинале!**

Более подробную информацию о магнитных сепараторах шлама ROMMER можно найти на сайте: www.rommer.ru.

Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.

ЗАВОД - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: YUHUAN ZHONGLIANG FLUID INTELLIGENT CONTROL CO., LTD., China.

ПО ЗАКАЗУ ООО «ТЕРЕМ» для бренда ROMMER (Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ).

www.rommer.ru